
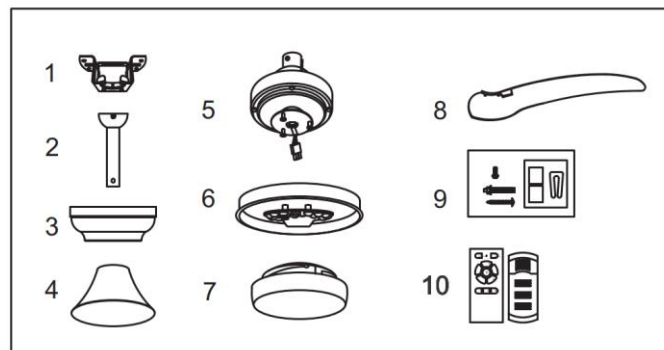


מאוורר תקרה דגם DCF-KG52608

רכיבים

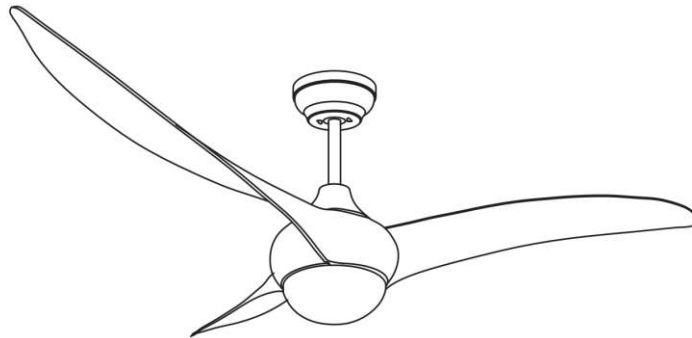

1. תושבת המאוורר

2. מוט התליה

3. כיסוי התושבת (חופה)

4. כיסוי

5. בית מנוע המאוורר

6. גוף תאורה ונורת לד

7. כיסוי זכוכית

8. להבים

9. ערכת התקנה


10. שלט רחוק

הוראות בטיחות ואזהרות

1. וודא כי מתח החשמל תואם את המתח המצוין במכשיר.
2. אל תשתמש במאוורר במקומות נפוצים.
3. המאוורר אינו מיועד להפעלה ע"י ילדים מתחת לגיל 8 וזאת בהשגחת מבוגר אחראי.
4. תיקון המאוורר, במידת הצורך, יעשה על ידי טכנאי או חשמלאי מוסמך.
5. לפני ניקוי המאוורר יש לנתקו ממקור החשמל.
6. תלית המאוורר יעשה לפחות 2.3 מטר מהרצפה.
7. יש לוודא שקצה להב המאוורר יהיה לפחות 150 מ"מ מקיר, תקרה, או כול חפץ אחר על מנת לאפשר סיבוב הלהבים ללא הפרעה.
8. יש לוודא שהארקה מהודקת כהלכה למניעת התחשמלות.
9. מומלץ לא להתקין את המאוורר בחדר בו יש מתקני גז.
10. המוצר הוא מוצר ביתי.

התקנת המאוורר

זהירות : לפני ההתקנה יש לוודא שמתג החשמל מנותק לחלוטין.

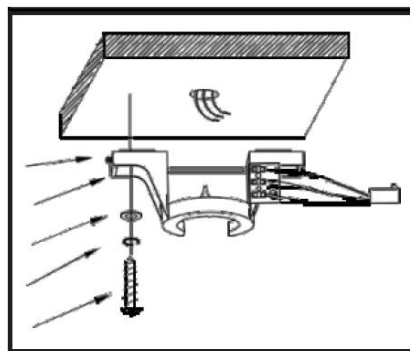


1. **התקנת תושבת המאוורר- יש לוודא שההתקנה נעשית**

על משטח (תקרה) ישר ויציב.

יש להבריג את התושבת לתקרה ולוודא שכול החיבורים

מאובטחים על מנת למנוע אפשרות של נפילת המאוורר.

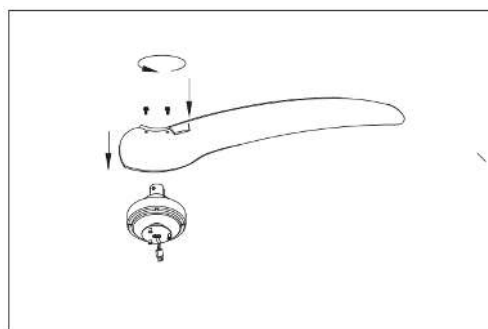


2. **הרכבת הלהבים** – התקן את שלושת הלהבים ישר לחריצים של בית המנוע,

הבא את הלהבים כך שחורי הלהבים יהיו מול החורים בבית המנוע, חזק


באמצעות 3 ברגים וודא כי שלושת הברגים מהודקים כהלכה.

אין להדק את ברגי הלהבים בכוח רב על מנת למנוע שבר בלהב.

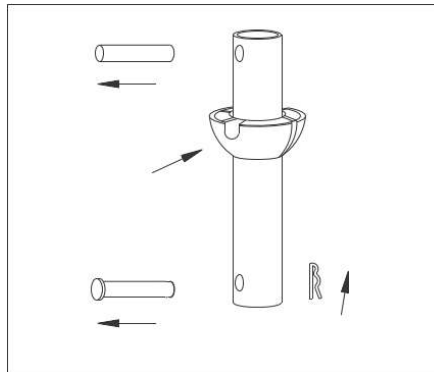

3. **התקנת מוט התליה** – פתח את בורג החופה של מוט התליה, הוצא את הפין

הנמצא בתחתית המוט והעבר בתוך המוט את כבלי החשמל.





חבר את מוט התליה באמצעות הפין לתוך בית המנוע תוך זהירות על מנת לא

לפגוע בחוטי החשמל העוברים בתוכו.

הדק את כול הברגים היטב על מנת למנוע רעידות ותנודות לא רצויות


הדק היטב את החופה למוט התליה.



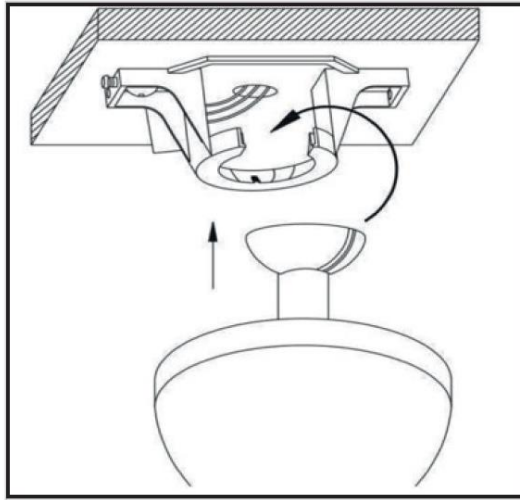


4. **תליית המאוורר** – הרם את המאוורר אל התושבת המהודקת לתקרה, הכנס את חופת המאוורר (לאחר שהודק היטב למוט) לתוף תושבת המאוורר והתאם את חריץ החופה לחריץ הנמצא בתוף תושבת המאוורר, הדבר חשוב מאוד כי התאמה מדויקת ימנע מכול המאוורר לזוז ממקומו ממקומו כאשר יופעל המאוורר.

הוראת התקנת הבקר וחיווט :




1. מקם את הבקר בתושבת המאוורר וחבר את החוטים בהתאם לצבעי הכבלים
2. חבר את החוטים באמצעות המחבר 3P (מחבר המנוע) לשקע המתאים של הבקר.

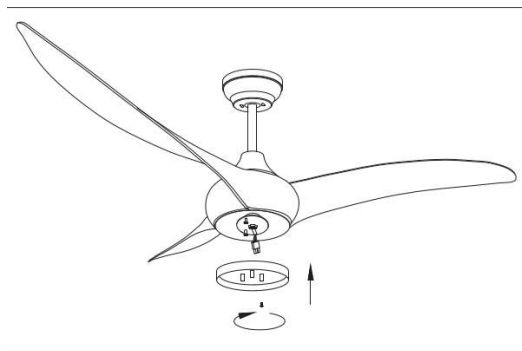


התאם את הברגים של בית המנורה לזה שבמנוע במאוורר והדק את בית

המנורה באמצעות הברגים המסופקים.

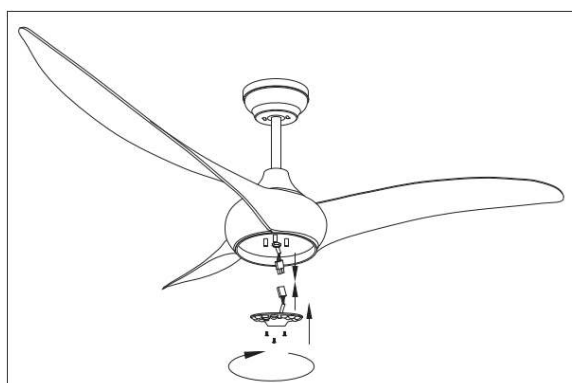

2. חבר את כבלי מנורת הLED לכבלי המנוע של המאוורר והדק את המנורה

באמצעות הברגים המתאימים.

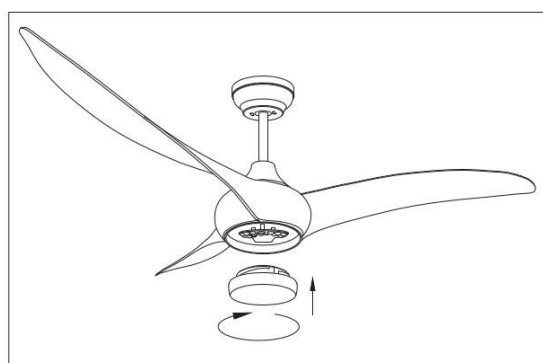

3. התקן בזהירות את כיסוי הזכוכית לגוף המאוורר וסובב בזהירות עם כיוון השעון

זהירות – לא להדק בכוח רב על מנת למנוע שבר כיסוי הזכוכית .

הפעלת המאוורר

יש אפשרות להפעלת המאוורר לשני הכיוונים.

בחורף – העבר את המתג בשלט רחוק שיפעיל את המאוורר ויזרים את האויר

מלמטה כלפי התקרה, על מנת ליצור אווירה חמה בכול החלל.

קיץ- הפעל את המאוורר שיצור זרימת אויר כלפי מטה על מנת ליצור אווירה


קרירה ונעימה יותר.

הפעלת המאוורר יעשה על ידי שלט רחוק תוך בחירת מהירות הסיבוב .

לפני הפעלת המאוורר יש לוודא כי כול הברגים הקשורים לתליית המאוורר

ולכנפיים אכן מחוזקים כהלכה.

התקנת המאוורר וחיבורו לחשמל יעשה על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.

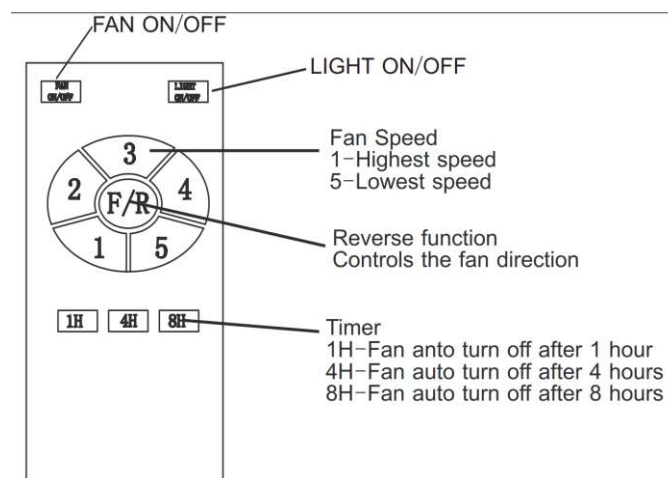

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש והפעלה על ידי אנשים בעלי יכולת פיזית מוחלשת

או שכליות מופחתות, או העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו

הנחיות לשימוש המכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות

בהשגחה כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר.