

מפוחים מתוכננים במיוחד עבור מטבחים, חדרי אוכל, משרדים, מעבדות מחקר וכד'

- ☐ דגמי ונטה 7.5" ו-12" מיוצרים בדגמים להתקנה בחלון, בקיר ובגג
- ☐ מנועים סגורים בעלי מיסבים כדוריים לעבודה מאומצת
- ☐ מיועדים להתקנה אנכית או אופקית
- ☐ מעטפת המכשיר מחומר פלסטי איכותי (ABS)
- ☐ אפשרות לשינוי מהירות באמצעות ווסת אלקטרוני




7.5" R | 12" R

7.5" R	12" R	מידות (מ"מ)
265	390	A
85	110	B
110	150	C
230	355	D

7.5" R	12" R	נתונים טכניים
137599002	131299200	מק"ט
230	230	מתח-וולט (50 הרץ)
55	100	הספק
2100	1300	מהירות (סל"ד)
650	1800	ספיקת אוויר (מק"ש)
51	58	עוצמת רעש (dBA)


נמדד ממרחק 3 מ'

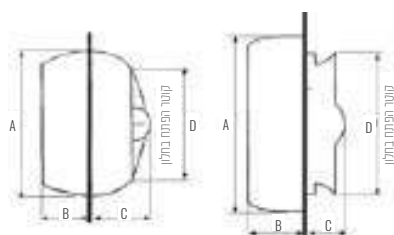קוטר חור נדרש
לדגמי חלון

7.5" R	12" R
230	355

קוטר הצינור
לדגמי קיר

7.5" R	12" R
210	320

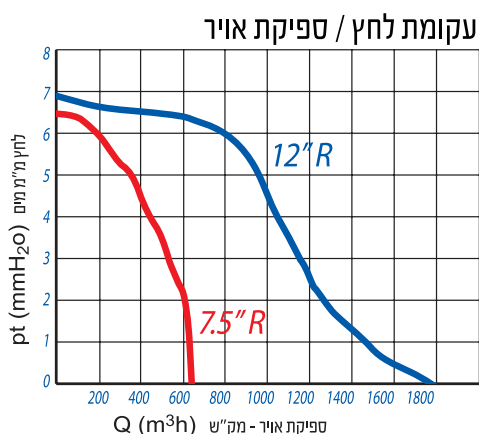

אביזרים נילווים

- ☐ מכסה חיצוני רשת או תריס קבוע לדגמי חלון וקיר
- ☐ תריס אל חוזר לדגמי צנרת
- ☐ צנרת PVC קשיחה או גמישה
- ☐ צנרת מתכת לקיר
- ☐ כל הדגמים חייבים במפסקי הפעלה:



- מפסק דו כיווני - MA
- מפסק חד כיווני - MAS
- מפסק דו כיווני עם ווסת מהירות אלקטרוני - EL
- מפסק חד כיווני עם ווסת מהירות אלקטרוני - ELS