


- יישומים בלולים: איורור סככות הודים, סככות פיטום, לולי זכרים ולולי רבייה
- מתאים כפאנלים וכתליה על קונסטרוקציה או על קיר
- מתלים מתכווננים

- מתוכננים לעבודה מאומצת
- ספיקות אויר גבוהות
- צריכת חשמל נמוכה
- עבודה שקטה במיוחד
- מנועים אטומים IP55, CL.F
- יישומים ברפתות: איורור סככות, חצרות המתנה, מכוני חליבה ואבוסים





Panel Models 12" | 16" | 20" | 24" | 25"R ER | 28"R | 36"R

12"	16"	20"	24"	25"R ER	28"R	36"R	מידות (מ"מ)
400	500	600	730	760	850	1120	A
315	420	520	420	640	710	900	B
350	450	550	680	720	750	1060	C
177	242	262	277	160	220	180	D

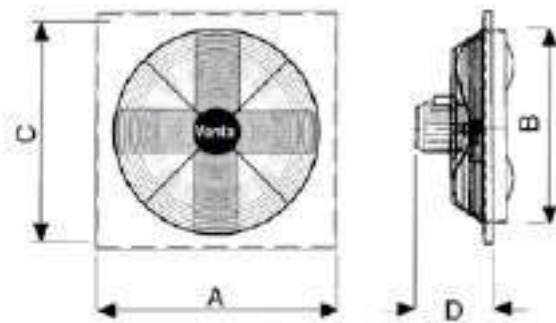

עקומות לחץ/ספיקת אויר

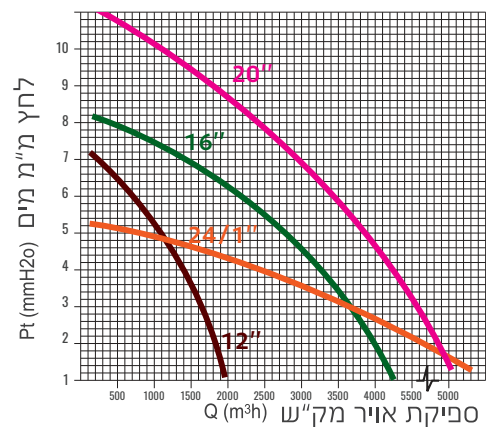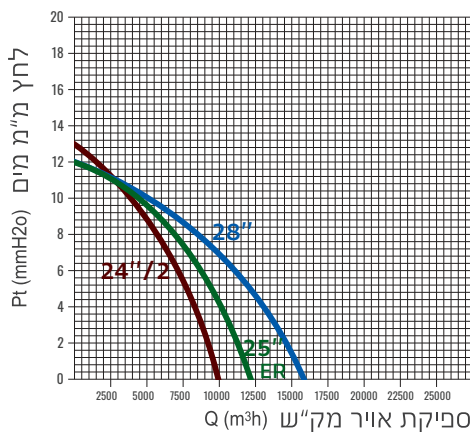

12'		16'		20"		נתונים טכניים
חד פאזי	תלת פאזי	חד פאזי	תלת פאזי	חד פאזי	תלת פאזי	
111299000	111699003	111699002	112099003	112099002		מק"ט
230	4002	230	4002	230		מתח-וולט (50 הרץ)
110	150	180	400	450		הספק (וואט)
1400	1400	1400	1400	1400		מהירות (סל"ד)
1800	4200	4200	8000	8000		ספיקת אוויר (מק"ש)
55	54	54	58	53		עוצמת רעש (dBA)
6.9	8	8	11	11		לחץ מקסימלי
0.5	0.4	0.75	0.9	2.0		זרם נומינלי ב-230 וולט
IPX4	IP55	IP55	IP55	IP55		הגנה IP
600c	600c	600c	600c	600c		טמפ' הפעלה מקסימלית
9.5	12	12	15	15		משקל (ק"ג)

24'		25"R ER		28"R		36"R		נתונים טכניים
תלת פאזי	חד פאזי	תלת פאזי	חד פאזי	תלת פאזי	תלת פאזי	תלת פאזי	תלת פאזי	
112499003	112499002	112599381	112599221	112899003	113699003			מק"ט
4002	230	380	220	400	400			מתח-וולט (50 הרץ)
300	320	850	800	750	1000			הספק (וואט)
900	900	1400	1400	920	660			מהירות (סל"ד)
9000	9000	12,250	10,830	16,000	28,000			ספיקת אוויר (מק"ש)
55	53	78	72	60	58			עוצמת רעש (dBA)
5	5	11	11	12	12			לחץ מקסימלי
0.8	1.4	1.5	3.7	1.85	2.62			זרם נומינלי ב-230 וולט
IP55	IP55	IP54	IP54	IP55	IP55			הגנה IP
60c	60c	60c	60c	60c	600c			טמפ' הפעלה מקסימלית
17.5	17.5	78	72	25	48			משקל (ק"ג)

עקומות לחץ/ספיקת אוויר

