

מוצרים בתכנון חדיש המיועדים למטבחים, חדרי אמבטיה ושירותים

- תפוקת אויר גבוהה בעוצמת רעש נמוכה
- הודות למבנה כנף חדשני
- מנוע עם הגנה טרמית (קליקסון)
- לעמידה בפגעי מזג האויר ABS מעטפת
- המכשיר מחומר פלסטי
- עם או בלי השהייה (טיימר)
- חד-כיווני להוצאת האויר
- אפשרות לשינוי כיוון הזרימה (כיוון הפוך)
- התקנה מהירה ופשוטה
- מוגן התזה
- בידוד כפול
- מנוע Long Life עם מיסבים כדוריים ותוחלת חיים מחושבת של כ-30,000 שעות
- מיועדים להתקנה אופקית או אנכית



VENTA150 | VENTA100

VENTA150	VENTA100	מידות (מ"מ)
200	150	A
210	162	B
110	90	C
110	90	D
9	9	E

VENTA150	VENTA100	נתונים טכניים
130699666	130499444	מק"ט
230	230	מתח-וולט (50 הרץ)
30	12	הספק
2350	2450	מהירות (סל"ד)
300	90	ספיקת אוויר (מק"ש)
44	39	עוצמת רעש (dBA)


נמדד ממרחק 3 מ'



100/150/200 S

S 100	S 150	S 200	נתונים טכניים
130499000	130699000	130899000	מק"ט
230	230	230	מתח-וולט (50 הרץ)
17	38	50	הספק
2450	2850	2000	מהירות (סל"ד)
110	320	650	ספיקת אוויר (מק"ש)
40	46	61	עוצמת רעש (dBA)

נמדד ממרחק 3 מ'

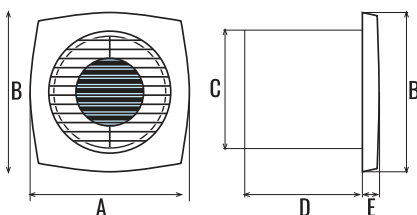

S 100	S 150	S 200	מידות (מ"מ)
150	200	250	A
162	210	250	B
90	110	79	C
90	110	79	D
9	9	37	E



ONDA | ALBA

15/6	10/4	מידות (מ"מ)
210	160	A
210	160	B
66	53	C
47	40	D
150	100	E

15/6	10/4	נתונים טכניים
130699906	130499904	מק"ט דגם חלק
130699966	130499944	מק"ט דגם לא חלק
230	230	מתח-וולט (50 הרץ)
29	10	הספק
2450	2450	מהירות (סל"ד)
260	95	ספיקת אוויר (מק"ש)
35	35	עוצמת רעש (dBA) נמדד ממרחק 3 מ'



עקומות לחץ / ספיקת אוויר

